

1. Pascal Klem TYB




Penutup anti debu + penyegelan tahan panas + gagang

Model		TYB040	TYB063	TYB100	TYB160	TYB250
Kekuatan klem (pada 24.5 MPa)	kN	39.2	61.7	98	156	245
Stroke penuh	mm	10	10	12	12	12
Stroke klem	mm	4	4	4	4	4
Stroke aman	mm	6	6	8	8	8
Kapasitas silinder (pada stroke penuh)	cm <sup>3</sup>	16.5	26.1	47.2	78.2	130
Tekanan	MPa	36.7				
Maks. tekanan hidrolis	MPa	24.5				
Suhu Operasi	°C	5 ~ 120				
Berat	kg	4.5	9	15	25	45


- Stroke aman and stroke klem yang ditunjukkan di atas dapat berubah tergantung pada dimensi Die dan T-slot.
- Berat bervariasi menurut dimensi klem T-leg dan ketebalan die pelat h.

2. Pascal Klem TYB-Z / TYB-R

Tipe geser otomatis

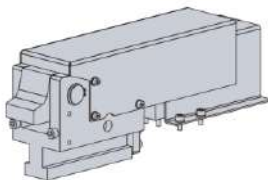

Tipe geser otomatis dengan limit switch (proximity switch deteksi Die)

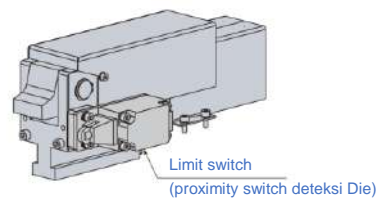

Model		TYB040Z	TYB063Z	TYB100Z	TYB160Z	TYB250Z
		TYB040R	TYB063R	TYB100R	TYB160R	TYB250R
Kekuatan klem (pada 24.5 MPa)	kN	39.2	61.7	98.0	156	245
Stroke penuh	mm	10	10	12	12	12
Stroke klem	mm	4	4	4	4	4
Stroke aman	mm	6	6	8	8	8
Kapasitas silinder (pada stroke penuh)	cm <sup>3</sup>	16.5	26.1	47.2	78.2	130
Tekanan	MPa	36.7				
Maks. tekanan hidrolis	MPa	24.5				
Stroke geser standar * 1	mm	50, 75, 100, 125, 150	50, 75, 100, 125, 150, 200	50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300		
Kecepatan gerak slider	MPa	0.39 ~ 0.54				
Kecepatan geser klem	mm/dtk	0.39 ~ 80 (Disesuaikan dengan aliran control valve)				
Suhu operasi	°C	0 ~ 70 (5~120 dengan tipe tahan panas * 2)				

- Berat bervariasi sesuai dengan spesifikasi. Hubungi Pascal untuk detailnya.
- \* 1 : Hubungi Pascal untuk stroke geser yang tidak disebutkan di atas.
- \* 2 : Proximity switch dan auto switch tidak diterapkan pada tipe tahan panas.