


PASCAL Klem Traveling

Pascal Klem Traveling TRA / TRC

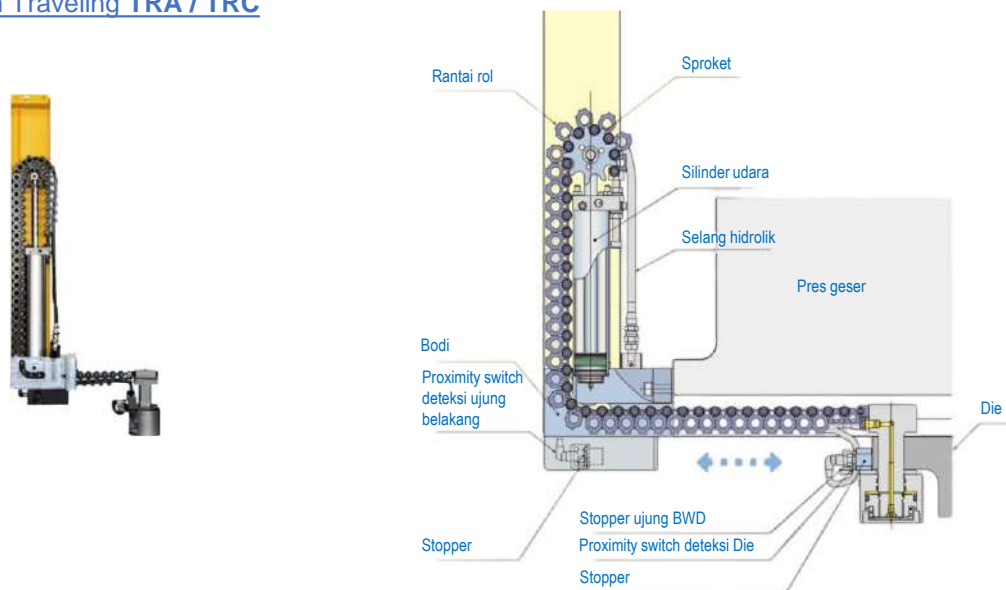


Model		TRAKX04	TRAKX06	TRAKX10
Kekuatan klem (pada 24.5 MPa)	kN	39.2	30	20
Stroke klem (pada stroke penuh)	mm	8		
Stroke traveling	mm	400 ~ 1300 (100 pitch)		
Kecepatan traveling	m/dtk.	0.14 ~ 0.30 (diatur oleh alur kontrol valve)		
Berat ※	kg	24	26	28
Dimensi	F	62	78	98
	N	65	71	77
	P	24	16	6

※ Angka tersebut menunjukkan saat stroke adalah 800 mm. Ini meningkat atau menurun sekitar 0.6 kg untuk setiap langkah 100 mm.

Model		TRCKX04	TRCKX06	TRCKX10
Kekuatan klem (pada 24.5 MPa)	kN	39.2	61.7	98.0
Stroke klem (pada stroke penuh)	mm	8		
Stroke traveling	mm	400 ~ 900 (25 pitch)		
Kecepatan traveling	m/dtk.	0.18 (50 Hz) • 0.21 (60 Hz)		
Berat ※	kg	24	26	28
Dimensi	F	62	78	98
	N	65	71	77
	P	24	16	6

※ Angka tersebut menunjukkan saat stroke adalah 800 mm. Ini meningkat atau menurun sekitar 0.6 kg untuk setiap langkah 100 mm.

Pascal Klem Traveling TRX

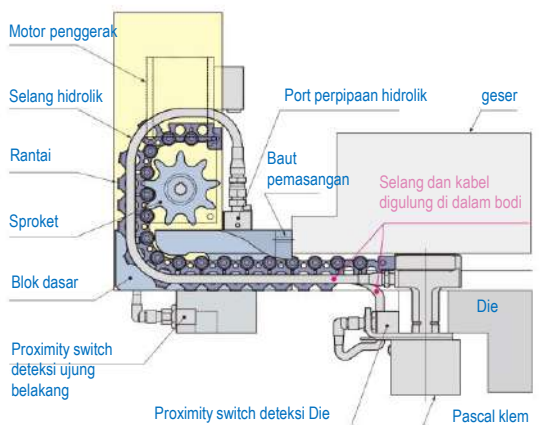

Model		TRX040-0200	TRX040-0300	TRX063-0200	TRX063-0300
Stroke traveling	mm	200	300	200	300
Kecepatan traveling	m/sec.	85/104		85/104	
Kekuatan klem (pada 24.5 MPa)	kN	39.2		61.7	
Stroke penuh	mm	8		88	
Stroke klem (pada stroke penuh)	mm	4		4	
Stroke aman	mm	4		4	
Kapasitas Silinder (pada stroke penuh)	cm ³	13		21	
Perkiraan berat	kg	16		17	

- Tekanan kerja hidrolis : 24.5 MPa
- Fluida yang digunakan : Oli hidrolis berbasis mineral umum (setara ISO-VG32)
- Suhu operasi : -10 ~ 50°C (tidak beku)
- Berat bervariasi sesuai dengan ketebalan Die dimensi dari batang klem.