

1. Pascal Pompa X63




Model	X6306	X6308	X6310	X6312	X6316	X6320
Tingkatan rasio	97	58	37	24	15	9.2
Tekanan lepas	Mengacu pada "Diagram Kinerja"					
Aliran debit	Mengacu pada "Diagram Kinerja"					
Kisaran tekanan udara	0.2 ~ 0.7 MPa					
Konsumsi udara	0.4 Nm <sup>3</sup> /min					
Kebisingan pengoperasian	78 ± 1 d b (A)					
Suhu Operasi	0 ~ 70 °C (tidak beku)					
Berat	2.5 kg		2.6 kg		2.7 kg	

2. Pascal Pressure switch SAA



Model	SAA210P-F	
Aplikasi	Konfirmasi klem	
Atur tekanan ( ※ ) (MPa)	24.5 MPa SIRKUIT	INC. 14.7 (150 kgf/cm <sup>2</sup> )
	13.7 MPa SIRKUIT	INC. 8.82 (90 kgf/cm <sup>2</sup> )
Atur presisi tekanan	Dalam ± 1.0 %	
Daya resistensi kejut	Maks.. 30G	
Suhu kerja lingkungan (°C)	-5 ~ 70	
Fluida kerja	Oli operasi normal setara ISO-VG32	
	Air-Glikol	
Tekanan (MPa)	68.6	
Rentang tekanan yang diatur (MPa)	Tekanan kerja pada pressurized (INC.)	1.96 ~ 20.5
	Tekanan kerja pada depressurized (DEC.)	0.49 ~ 18.1
Tekanan diferensial (MPa)	1.47 ~ 2.45	
Rating	UL/CSA rating AC125V, 250V, 480V-10A 1/8HP-AC250V DC 125V-1/2A DC 250V-1/4A	
Switch model	BZ-2RD3000-T4-J (Azbil Corporation)	
Pengaturan kontak	Single Pole Double Throw (SPDT)	
Berat (kg)	0.6	


Simbol skematis



※ Tekanan yang disetel tunduk pada tekanan sirkuit. Lihat gambar untuk persetujuan.

Model	SAA40E-F	
Aplikasi	Konfirmasi die-lifter down	
Atur tekanan ( ※ ) (MPa)	DEC. 1.96 (20 kgf/cm <sup>2</sup> )	
Atur presisi tekanan	Dalam ± 1.0 %	
Daya resistensi kejut	Maks. 30G	
Suhu kerja lingkungan (°C)	-5 ~ 70	
Fluida kerja	Oli operasi normal setara ISO-VG32	
	Air-Glikol	
Tekanan (MPa)	68.6	
Rentang tekanan yang diatur (MPa)	Tekanan kerja pada pressurized (INC.)	0.49 ~ 3.92
	Tekanan kerja pada depressurized (DEC.)	0.20 ~ 3.43
Tekanan diferensial (MPa)	0.29 ~ 0.49	
Rating	UL/CSA rating AC125V, 250V, 480V-10A 1/8HP-AC125V 1/4HP-AC250V DC 125V-1/2A DC 250V-1/4A	
Switch model	BZ-2RD3000-T4-J (Azbil Corporation)	
Pengaturan kontak	Single Pole Double Throw (SPDT)	
Berat (kg)	0.6	

Simbol skematis




※ Tekanan yang disetel tunduk pada tekanan sirkuit. Lihat gambar untuk persetujuan.

### 3. Pascal Valve VPG / VPG-H

Saat servis : diganti dengan valve block

VPG

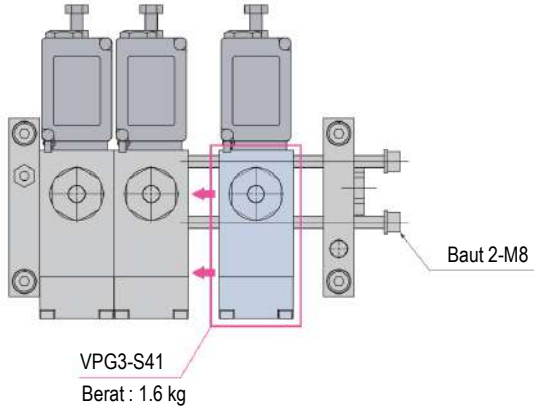

Saat servis : diganti dengan valve cartridge

VPG-H

